


Лазерный диод в корпусе ННЛ с волоконным выходом Технические характеристики

Модель *EMHF-1060-1.5C*

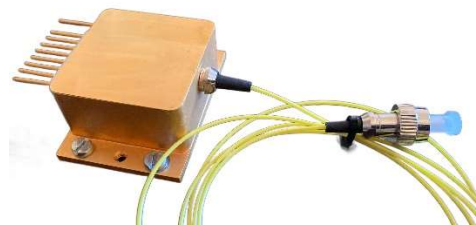

Параметр	Обозначение	Типичное значение	Единица измерения
Лазерный излучатель ($T_{op} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)			
Длина волны излучения	λ_{op}	1060 ± 15	нм
Рабочая выходная оптическая мощность	P_{op}	1,5	Вт
Рабочий ток накачки	I_{op}	< 4	А
Рабочее напряжение	U_{LD}	$1,5 \pm 0,2$	В
Пороговый ток	I_{th}	$< 0,7$	А
Полуширина спектра (FWHM)	$\Delta\lambda$	$< 3,5$	нм
Режим работы		<i>CW, QCW, pulse</i>	—
Оптическое волокно (*по согласованию может иметь другие параметры)			
Диаметр жилы/оболочки		200/220	мкм
Общий диаметр		3	мм
Числовая апертура		0,22	—
Длина		1	м
Тип разъёма		FC	—
Фотодиод обратной связи			
Ток ФД обратной связи на рабочей мощности		1...1000	мкА
Обратное напряжение		9	В
Термохолодильник			
Максимально допустимый ток		5	А
Максимально допустимое напряжение		3,8	В
Прочие характеристики			
Сопротивление терморезистора		10	кОм
Диапазон рабочих температур		$-20...+40$	$^{\circ}\text{C}$
Температурный сдвиг спектра	$\Delta\lambda/\Delta T$	$3 \pm 0,2$	$\text{Å}/^{\circ}\text{C}$
Температурный сдвиг рабочего тока	$\Delta I/\Delta T$	15 ± 5	$\text{mA}/^{\circ}\text{C}$
Гарантируемый срок службы		1	год